

Acoplamiento y reparación

G





1



2



3

Brida	PN	Código
40	10/16	BEU 048-060
50	10/16	BEU 059-072
50/65	10/16	BEU 065-085
80	10/16	BEU 084-105X
100	10/16	BEU 099-118
100/125	10/16	BEU 103-116
100	10/16	BEU 109-133
125	10/16	BEU 132-153
150	10/16	BEU 159-182
150	10/16	BEU 177-201
150	10/16	BEU 192-210X
200	10/16	BEU 194-215
200	10/16	BEU 218-235
200	10/16	BEU 218-242
250	10/16	BEU 242-268
250	10/16	BEU 266-291
250	10/16	BEU 272-289
250	10/16	BEU 280-305
300	10/16	BEU 302-327
300	10/16	BEU 315-332
300	10/16	BEU 315-349
300	10/16	BEU 322-340
300	10/16	BEU 348-382
350	10/16	BEU 351-378

Brida	PN	Código
350	10	BEU 374-391
350	10/16	BEU 386-410X
400	10/16	BEU 386-410MA
400	10/16	BEU 398-410
400	10/16	BEU 410-436
400	10/16	BEU 425-459
400	10/16	BEU 425-442
400	10/16	BEU 436-462
450	10/16	BEU 476-493X
500	10/16	BEU 500-532X
500	10/16	BEU 526-540
500	10/16	BEU 526-546
500	10/16	BEU 527-544X
500	10/16	BEU 530-565
600	10/16	BEU 610-640
600	10/16	BEU 610-645
600	10/16	BEU 630-647X
600	10/16	BEU 630-650
700	10/16	BEU 710-745
700	10/16	BEU 726-750
800	10/16	BEU 824-848
900	10/16	BEU 934-958
1000	10/16	BEU 1036-1060
1200	10/16	BEU 1244-1268



1



2




3



DN	Código
16	MEU048-060
16	MEU058-074
16	MEU068-084
16	MEU084-105
16	MEU099-118
16	MEU109-133
16	MEU133-157
16	MEU157-182
16	MEU177-201
16	MEU194-215
16	MEU218-242
16	MEU242-268
16	MEU266-291
16	MEU280-305
16	MEU302-327
16	MEU315-349
16	MEU324-350

DN	Código
16	MEU352-378
16	MEU374-391
16	MEU386-410X
16	MEU410-436
16	MEU410-440
16	MEU436-462
16	MEU498-516
16	MEU526-544
16	MEU530-565
16	MEU610-645
16	MEU630-647
16	MEU710-745
16	MEU726-750
16	MEU824-848
16	MEU934-958
16	MEU1036-1060
16	MEU1140-1164
16	MEU1244-1268



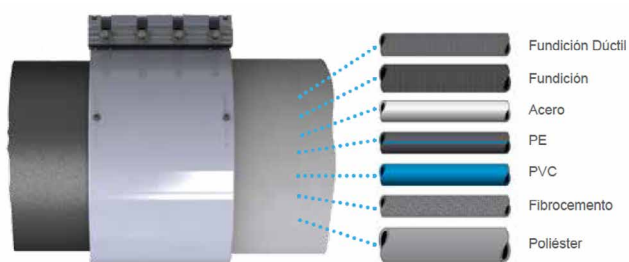

DN	Tipo REPAMAX	PN	Ancho mm	Tolerancia
RP22087B	22	16	210	87-109
RP22108B	22	16	210	108-131
RP22138B	22	16	210	138-160
RP32158B	32	16	210	158-190
RP32217B	32	16	210	217-250
RP32272B	32	16	210	272-305
RP32313B	32	16	210	313-347
RP32352B	32	16	210	352-384
RP32388B	32	16	210	388-420
RP32404B	32	16	210	404-436
RP32434B	32	16	210	434-466
RP32466B	32	16	210	466-498
RP32490B	32	16	210	490-522
RP32528B	32	16	210	528-560
RP32544B	32	16	210	544-576
RP32606B	32	16	210	606-638
RP32650B	32	16	210	650-682



Unión tubería



Reparación tuberías



Brida enchufe universal autoblocante SYNOFLEX



Brida/tubo mm	Código
50 (56-71)	BESYN050
65 (71-88)	BESYN065
80 (85-105)	BESYN080
100 (104-132)	BESYN100
125 (131-160)	BESYN125
150 (155-192)	BESYN150
200 (198-230)	BESYN200
225 (230-260)	BESYN225
250 (265-310)	BESYN250
300 (313-356)	BESYN300
350 (352-396)	BESYN350
400 (398-442)	BESYN400

SYNOFLEX



Vídeo
Hoja Datos
Especificaciones
Ficha producto

Manguito enchufe universal autoblocante SYNOFLEX



Brida/tubo mm	Código
50 (56-71)	MESYN050
65 (71-88)	MESYN065
80 (85-105)	MESYN080
100 (104-132)	MESYN100
125 (131-160)	MESYN125
150 (155-192)	MESYN150
200 (198-230)	MESYN200
225 (230-260)	MESYN225
250 (265-310)	MESYN250
300 (313-356)	MESYN300
350 (352-396)	MESYN350
400 (398-442)	MESYN400

SYNOFLEX



Vídeo
Hoja Datos
Especificaciones
Ficha producto

Junta tapaporos



DN	Código
1/2"	TAPAPOROSC1/2"
3/4"	TAPAPOROSC3/4"
1"	TAPAPOROSC1"
1 1/4"	TAPAPOROSC1 1/4"
1 1/2"	TAPAPOROSC1 1/2"
2"	TAPAPOROSC2"
2 1/2"	TAPAPOROSC2 1/2"
3"	TAPAPOROSL3"
4"	TAPAPOROSL4"

Abrazadera de reparación 3 cierres



Tolerancia

475-505
685-715

L=200
L=300

Cod Tipo (HW30)+ Long
(200) + min tol.(237)

* Otras medidas consultar

Abrazadera de reparación 2 cierres



Tolerancia	Tolerancia
100-120	295-315
120-140	315-335
176-196	337-358
190-210	382-402
195-217	396-420
216-238	410-430
225-246	435-455
240-260	450-470
269-289	468-480

L=200
L=300

Cod Tipo (HW30)+ Long
(200) + min tol.(237)

* Otras medidas consultar

Abrazadera de reparación 1 cierre



Tolerancia	Tolerancia
48-58	167-177
59-67	168-180
67-77	174-184
73-80	176-186
75-83	180-191
83-93	186-196
94-102	193-203
95-102	200-210
102-112	209-220
108-118	219-230
113-123	222-233
113-121	228-240
118-128	230-240
120-131	237-247
121-131	239-249
125-135	245-256
135-145	266-276
145-155	270-280
151-161	280-290
159-170	321-331
165-175	

L=150
L=200
L=300

Cod Tipo (HW30)+ Long
(200) + min tol.(237)

* Otras medidas consultar



EPK-R ancho 95mm TOTAL INOX

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R95-60	60-66	30	95
EPK-R95-66	66-72	30	95
EPK-R95-73	73-79	30	95
EPK-R95-87	87-93	30	95

EPK-R ancho 120mm TOTAL INOX

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R120-88	88-100	30	120
EPK-R120-98	98-110	30	120
EPK-R120-108	108-120	24	120
EPK-R120-118	118-130	24	120
EPK-R120-128	128-140	24	120
EPK-R120-138	138-150	24	120

EPK-R ancho 140mm TOTAL INOX

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R140-148	148-160	24	140
EPK-R140-158	158-170	24	140
EPK-R140-168	168-180	24	140
EPK-R140-178	178-190	24	140
EPK-R140-188	188-200	24	140
EPK-R140-198	198-210	24	140
EPK-R140-208	208-220	24	140
EPK-R140-218	218-230	24	140
EPK-R140-228	228-240	16	140
EPK-R140-238	238-250	16	140
EPK-R140-248	248-260	16	140
EPK-R140-258	258-270	16	140
EPK-R140-268	268-280	16	140
EPK-R140-278	278-290	16	140
EPK-R140-288	288-300	16	140

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R140-298	298-310	16	140
EPK-R140-308	308-320	16	140
EPK-R140-318	318-330	16	140
EPK-R140-328	328-340	16	140
EPK-R140-338	338-350	16	140
EPK-R140-348	348-360	16	140
EPK-R140-358	358-370	16	140
EPK-R140-368	368-380	16	140
EPK-R140-378	378-390	16	140
EPK-R140-388	388-400	16	140
EPK-R140-398	398-410	16	140
EPK-R140-408	408-420	12	140
EPK-R140-418	418-430	12	140
EPK-R140-428	428-440	12	140



EPK-R ancho 200mm TOTAL INOX			
Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R200-148	148-160	24	200
EPK-R200-158	158-170	24	200
EPK-R200-168	168-180	24	200
EPK-R200-178	178-190	24	200
EPK-R200-188	188-200	24	200
EPK-R200-198	198-210	24	200
EPK-R200-208	208-220	24	200
EPK-R200-218	218-230	24	200
EPK-R200-228	228-240	16	200
EPK-R200-238	238-250	16	200
EPK-R200-248	248-260	16	200
EPK-R200-258	258-270	16	200
EPK-R200-268	268-280	16	200
EPK-R200-278	278-290	16	200
EPK-R200-288	288-300	16	200
EPK-R200-298	298-310	16	200
EPK-R200-308	308-320	16	200
EPK-R200-318	318-330	16	200
EPK-R200-328	328-340	16	200
EPK-R200-338	338-350	16	200
EPK-R200-348	348-360	16	200
EPK-R200-358	358-370	16	200
EPK-R200-368	368-380	16	200
EPK-R200-378	378-390	16	200
EPK-R200-388	388-400	16	200
EPK-R200-398	398-410	16	200
EPK-R200-408	408-420	16	200
EPK-R200-418	418-430	16	200
EPK-R200-428	428-440	12	200
EPK-R200-438	438-450	12	200
EPK-R200-448	448-460	12	200
EPK-R200-458	458-470	12	200
EPK-R200-468	468-480	12	200
EPK-R200-478	478-490	12	200
EPK-R200-488	488-500	12	200
EPK-R200-498	498-510	12	200
EPK-R200-508	508-520	12	200
EPK-R200-518	518-530	12	200
EPK-R200-528	528-540	12	200

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R200-538	538-550	12	200
EPK-R200-548	548-560	12	200
EPK-R200-558	558-570	12	200
EPK-R200-568	568-580	12	200
EPK-R200-578	578-590	12	200
EPK-R200-588	588-600	12	200
EPK-R200-599	599-610	12	200
EPK-R200-608	608-620	12	200
EPK-R200-618	618-630	12	200
EPK-R200-628	628-640	12	200
EPK-R200-638	638-650	12	200
EPK-R200-648	648-660	12	200
EPK-R200-658	658-670	12	200
EPK-R200-668	668-680	12	200
EPK-R200-678	678-690	10	200
EPK-R200-688	688-700	10	200
EPK-R200-698	698-710	10	200
*EPK-R200-708	708-720	10	200
EPK-R200-718	718-730	10	200
EPK-R200-728	728-740	10	200
EPK-R200-738	738-750	10	200
EPK-R200-748	748-760	10	200
EPK-R200-758	758-770	10	200
EPK-R200-768	768-780	10	200
EPK-R200-778	778-790	10	200
EPK-R200-788	788-800	10	200
EPK-R200-798	798-810	10	200
EPK-R200-808	808-820	10	200
EPK-R200-818	818-830	10	200
EPK-R200-828	828-840	10	200
EPK-R200-838	838-850	10	200
EPK-R200-848	848-860	10	200
EPK-R200-858	858-870	10	200
EPK-R200-868	868-880	10	200
EPK-R200-878	878-890	10	200
EPK-R200-888	888-900	10	200
EPK-R200-898	898-910	10	200
EPK-R200-908	908-920	10	200

Código	Tolerancia	PN	Ancho mm
EPK-R200-918	918-930	10	200
EPK-R200-928	928-940	10	200
EPK-R200-938	938-950	10	200
EPK-R200-948	948-960	10	200
EPK-R200-958	958-970	10	200
EPK-R200-968	968-980	10	200
EPK-R200-978	978-990	10	200
EPK-R200-988	988-1000	10	200
EPK-R200-998	998-1010	10	200
EPK-R200-1008	1008-1020	10	200
EPK-R200-1018	1018-1030	10	200
EPK-R200-1028	1028-1040	10	200
EPK-R200-1038	1038-1050	10	200
EPK-R200-1048	1048-1060	10	200
EPK-R200-1058	1058-1070	10	200
EPK-R200-1068	1068-1080	10	200
EPK-R200-1078	1078-1090	10	200
EPK-R200-1088	1088-1100	10	200
EPK-R200-1098	1098-1110	10	200
EPK-R200-1108	1108-1120	10	200
EPK-R200-1118	1118-1130	10	200
EPK-R200-1128	1128-1140	10	200
EPK-R200-1138	1138-1150	10	200
EPK-R200-1148	1148-1160	10	200
EPK-R200-1158	1158-1170	10	200
EPK-R200-1168	1168-1180	10	200
EPK-R200-1178	1178-1190	10	200
EPK-R200-1188	1188-1200	10	200
EPK-R200-1198	1198-1210	10	200
EPK-R200-1208	1208-1220	10	200
EPK-R200-1218	1218-1230	10	200
EPK-R200-1228	1228-1240	10	200
EPK-R200-1238	1238-1250	10	200
EPK-R200-1248	1248-1260	10	200
EPK-R200-1258	1258-1270	10	200
EPK-R200-1268	1268-1280	10	200
EPK-R200-1278	1278-1290	10	200
EPK-R200-1288	1288-1300	10	200



EPK-A TOTAL INOX			
Código	DN exterior	Nº cierres	Ancho mm
EPK-A95-63	63	1	95
EPK-A95-90	90	1	95
EPK-A95-110	110	1	95
EPK-A120-125	125	1	120
EPK-A120-140	140	1	120
EPK-A120-160	160	1	120
EPK-A200-200	200	1	200
EPK-A200-250	250	1	200
EPK-A200-315	315	1	200





Código				L=	Código				L=
Tipo	Equipo	Tolerancia	PN		Tipo	Equipo	Tolerancia	PN	
IBXR	A2E16	60-64	40	75	IBZR	A2E11	271-283	15	200
IBX	2T05	69-77	30	90	IBYR	A2E11	272-284	15	140
IBXR	A2E16	74-78	30	90	IBYR	A2E11	279-291	15	140
IBXR	A2E16	80-86	30	90	IBZR	A2E11	279-291	15	200
IBXR	A2E16	87-93	30	90	IBZR	A2E11	284-296	15	200
IBXR	A2E16	98-106	30	90	IBYR	A2E11	292-304	15	140
IBXR	A2E10	98-110	30	90	IBYR	A2E11	299-311	15	140
IBXR	A2E16	107-111	30	90	IBZR	A2E11	299-311	15	200
IBXR	A2E16	110-116	30	90	IBYR	A2E10	310-322	12	140
IBXR	A2E16	118-125	20	90	IBYR	A2E10	320-332	12	140
IBXR	A2E16	125-131	20	90	IBZR	A2E10	320-332	12	200
IBXR	A2E16	131-136	20	90	ICYR	A2E13	325-337	16	140
IBXR	A2E16	137-144	20	90	IBYR	A2E10	329-341	12	140
IBXR	A2E16	147-156	20	90	IBZR	A2E10	329-341	12	200
IBXR	A2E16	156-162	20	90	IBZR	A2E10	338-350	12	200
IBYR	A2E18	166-178	20	140	ICZR	A2E8	359-371	14	200
IBZR	A2E18	166-178	23	200	ICYR	A2E11	372-384	14	140
IBYR	A2E18	173-185	23	140	ICYR	A2E11	379-391	14	140
IBZR	A2E18	173-185	23	200	IDYR	A2E14	387-399	18	140
IBZR	A2E18	185-197	23	200	ICYR	A2E11	394-406	14	140
IBYR	A2E18	186-198	23	140	ICYR	A2E10	410-422	13	140
IBYR	A2E18	194-206	23	140	ICYR	A2E10	419-431	13	140
IBZR	A2E18	194-206	23	200	ICYR	A2E10	425-437	13	140
IBYR	A2E14	202-214	18	140	ICYR	A2E10	433-445	13	140
IBZR	A2E14	202-214	18	200	ICYR	A2E10	442-454	13	140
IBYR	A2E14	217-229	18	140	IDYR	A2E11	450-462	14	140
IBZR	A2E14	217-229	18	200	IDYR	A2E11	477-489	14	140
IBYR	A2E14	220-232	18	140	IDYR	A2E11	493-505	14	140
IBYR	A2E14	230-242	18	140	IEYR	A2E12	518-534	15	140
IBYR	A2E14	231-243	18	140	IDYR	A2E10	525-541	13	140
IBZR	A2E14	231-243	18	200	IDYR	A2E10	539-555	13	140
IBYR	A2E14	242-254	18	140	IDYR	A2E10	548-564	13	140
IBYR	A2E14	248-260	18	140	IFZR	A2E15	557-573	19	200
IBZR	A2E14	248-260	18	200	IFZR	A2E15	599-615	19	200
IBYR	A2E11	271-283	15	140	IFZR	A2E15	628-644	17	200



Descripción	Tolerancia	PN	Código
Collarín multidiámetro DN63	(50-63)	16	16820MD
Collarín multidiámetro DN75	(64-75)		16828MD
Collarín multidiámetro DN90	(76-90)		16836MD
Collarín multidiámetro DN110	(96-110)		16844MD
Collarín multidiámetro DN125	(111-125)		16852MD
Collarín multidiámetro DN140	(126-140)		16860MD
Collarín multidiámetro DN160	(141-160)		16864MD
Collarín multidiámetro DN180	(161-180)		16872MD
Collarín multidiámetro DN200	(181-200)		16876MD
Collarín multidiámetro DN225	(201-225)		16884MD
Collarín multidiámetro DN250	(226-250)		16886MD
Collarín multidiámetro DN280	(251-280)		16890MD
Collarín multidiámetro DN315	(281-315)		16892MD

* Collarín sin cabezal. Venta de cabezal por separado.

CABEZALES



Descripción	Código
Colete collarín Multibiv roscado 3/4	CABMDROSC34
Colete collarín Multibiv roscado 1	CABMDROSC1
Colete collarín Multibiv roscado 1 1/4	CABMDROSC114
Colete collarín Multibiv roscado 1 1/2	CABMDROSC112
Colete collarín Multibiv roscado 2	CABMDROSC2
Colete collarín Multibiv roscado 2 1/2	CABMDROSC212
Codo 45° collarín Multibiv roscado 3/4"	CABCOD45ROS34
Codo 45° collarín Multibiv roscado 1"	CABCOD45ROS1
Codo 45° collarín Multibiv roscado 1 1/4"	CABCOD45RO114
Codo 45° collarín Multibiv roscado 1 1/2"	CABCOD45RO112
Codo 90° collarín Multibiv roscado 3/4"	CABCOD90ROS34
Codo 90° collarín Multibiv roscado 1"	CABCOD90ROS1
Codo 90° collarín Multibiv roscado 1 1/4"	CABCOD90RO114
Codo 90° Collarín Multibiv roscado 1 1/2"	CABCOD90RO112
Brida Collarín Multibiv DN 50 / 60 / 65	CABRIDA506065

Cabezal BELGICAST



Tubería	Rosca	Nº Bandas	Ref	Código
50/1000	3/4"	1	1400	22100
	1"		1400	22102
80/1000	1"		1401	22104
	1 1/4"		1401	22106
	1 1/2"		1401	22108
80/700	2"		1401-A	22110
125/700	2 1/2"	2	1402	22112
	3"		1402-A	22114

BELGICAST
BY TALIS

* No incluye la banda


Cabezal salida brida BELGICAST



Tubería	Rosca	Nº Bandas	Ref	Código
80/1000	40	2	1425	22120
80/700	50		1426	22122
125/600	60/65		1427	22124
125/600	80		1428-F	22126
600/750	80		1428	221271
150/500	100		1429	221281
500/800	100		1429	221282
200/600	125		1429	221283
500/900	150	3	1430-A	22130
450/1300	200*	4	1431	22132

BELGICAST
BY TALIS

Banda acero inox BELGICAST



- Representa que se puede emplear para esta referencia
- 1 Añadir alargadera para obtener las dimensiones representadas. Utilizable para estas referencias

Referencia	Tolerancia	Desarrollo	1400	1401	1401-A	1402	1402-A	1425	1426	1427	1428-F	1428	1429	1429-A	1429-E	1430	1430-A	1431-A	Código
1450-000A	50/75	154																	22140
1451-000A	75/105	218																	22142
1452-000A	105/130	306																	22144
1453-000A	130/155	365																	22146
1454-000A	155/180	427																	22148
1455-000A	180/200	487																	22150
1456-000A	200/220	558																	22152A
1456-000B		517																	22152B
1457-000A	220/240	614																	22154A
1457-000B		588																	22154B
1457-000C		563																	22154C

Referencia	Tolerancia	Desarrollo	1400	1401	1401-A	1402	1402-A	1425	1426	1427	1428-F	1428	1429	1429-A	1429-E	1430	1430-A	1431-A	Código
1458-000A	240/260	670																	22156A
1458-000B		646																	22156B
1458-000C		611																	22156C
1459-000A	260/280	728																	22158A
1459-000B		697																	22158B
1459-000C		660																	22158C
1460-000A	280/300	785																	22160A
1460-000B		755																	22160B
1460-000C		711																	22160C
1461-000A	300/320	844																	22162A
1461-000B		813																	22162B
1461-000C		763																	22162C
1462-000A	320/340	902																	22164A
1462-000B		872																	22164B
1462-000C		816																	22164C
1463-000A	340/360	961																	22166A
1463-000B		930																	22166B
1463-000C		870																	22166C
1464-000A	360/380	1020																	22168A
1464-000B		988																	22168B
1464-000C		925																	22168C
1464-100A	380/400	1079																	22170A
1464-100B		1047																	22170B
1464-100C		980																	22170C
1464-2A00	400/420	1139																	22172A
1464-2B00		1107																	22172B
1464-2C00		1036																	22172C
1465-000A	420/440	1204																	22174A
1465-000B		1168																	22174B
1465-000C		1096																	22174C
1465-100A	440/460	1263																	22176A
1465-100B		1224																	22176B
1465-100C		1155																	22176C
1466-000A	470/490	1350	1	1	1														22178A
1466-000B		1314						1	1										22178B
1466-000C		1243																	22178C
1466-100A	490/510	1430	1																22180A
1466-100B		1403		1	1	1													22180B
1466-100C		1374						1	1										22180C
1466-100D		1303																	22180D

*Continúa en la página siguiente

Referencia	Tolerancia	Desarrollo	1400	1401	1401-A	1402	1402-A	1425	1426	1427	1428-F	1428	1429	1429-A	1429-E	1430	1430-A	1431-A	Código
1467-000A	525/545	1552	1																22182A
1467-000B		1510		1	1														22182B
1467-000C		1480					1	1											22182C
1467-000D		1383																	22182D
1467-100A	625/645	1851	1																22184A
1467-100B		1806		1	1	1													22184B
1467-100C		1777					1	1	1			1			1				22184C
1467-100D		1678																	22184D
1467-200A	830/850	2472	1																22186A
1467-200B		2424		1	1														22186B
1467-200C		2392						1	1			1			1				22186C
1467-200D		2304																	22186D
1467-A000	Alargadera																		22188

Cabezal rosca tipo H



DN	Rosca	Nº	Código
50 / 200 TIPO I	3/4"	1	22101
	1"		22103
	1 1/4"		22105
	1 1/2"		22107
80 / 300 TIPO II	1"		22109
	1 1/4"		22111
	1 1/2"		22113
	2"		22115
150 / 400 TIPO III	2"	2	22117
	2 1/2"		22119
	3"		22121

Banda inox tipo H



Rango	Rosca			Código
	I	II	III	
60/77				
77/95				
98/119				
122/135				
139/160				
150/180				
170/195				

Tubería	Rosca			Código
	I	II	III	
200/230				22155
230/250				22157
250/280				22159
285/315				22161
315/340				22163
355/380				22165
385/410				22167
410/435				22169

Acople toma en carga roscada



DN	Código
1"-1 1/4"	5004369
1 1/4"-1 1/4"	5004370
1 1/4"-1 1/2"	5004371
1 1/2"-2"	5004372
2"-2"	5004374

Espátula



DN	Código
1" - 1 1/4"	IB200016
1 1/2" - 2"	IB200027

Válvula corte Hawlinger rosca m-h



DN	Código
1 1/4" - 1"	DG1000162302
1 1/4" - 1 1/4"	DG1000230002
1 1/4" - 1 1/2"	DG1000232702
1 1/2" - 2"	DG1000273002
2" - 2"	DG1000300002

Junta de EPDM




DN	Código	PN	DN	Código	PN
32	16599	10/16	300	16611	10/16
40	16600	10/16	350	16612	10/16
50	16601	10/16	400	16613	10/16
65	16603	10/16	500	16615	10/16
80	16604	10/16	600	16616	10/16
100	16605	10/16	700	16617	10/16
125	16606	10/16	800	16618	10/16
150	16607	10/16	900	16638	10/16
200	16609	10/16	1000	16639	10/16
250	16610	10/16	1200	166391	10/16

Junta de polietileno



DN	Código	PN
40	16619	10/16
50	16620	10/16
65	16621	10/16
80	16622	10/16
100	16623	10/16
125	16625	10/16
150	16626	10/16
200	16628	10/16
250	16630	10/16
300	16632	10/16
350	16633	10/16
400	16634	10/16
500	16636	10/16
600	16637	10/16

Junta EPDM reforzada con alma de acero

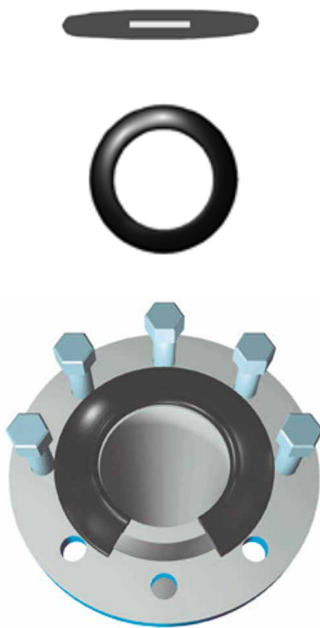

DN	Código	PN
50	16601G1040	10 - 40
65	16603G1040	10 - 40
80	16604G1040	10 - 40
100	16605G2540	25 - 40
125	16606G2540	25 - 40
150	16607G2540	25 - 40
200	16608G0025	25
200	16608G0040	40
250	16610G0025	25
250	16610G0040	40
300	16611G0025	25
300	16611G0025	40
350	16612G0025	25
350	16612G0040	40
400	16613G0025	25
400	16613G0040	40
500	16611G0025	25
500	16611G0025	40
600	16611G0025	25
600	16611G0040	40

Plancha de EPDM



Plancha de EPDM (Etileno-Propileno-Dieno) en color negro con excelente resistencia al envejecimiento, al ozono y a numerosos productos químicos corrosivos. Excelentes propiedades eléctricas y es estable a la radiación.

Peso: 1,55 gr/cm³

Dureza: 60SH


Temperatura: de -45°C a +120°C

Ancho rollo: 1400mm

La unidad de venta mínima es el metro lineal

Código	Descripción
40-4004	Rollo plancha de goma EPDM espesor 4mm altura 1,40 10mts

Junta angulador 0-8° elastómero y metal

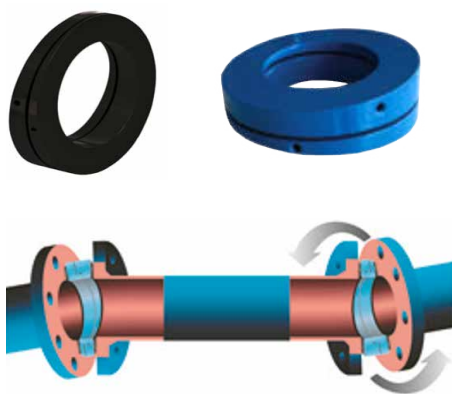

DN	Código
40	JAE040 / JAM040
50	JAE050 / JAM050
65	JAE065 / JAM065
80	JAE080 / JAM080
100	JAE100 / JAM100
125	JAE125 / JAM125
150	JAE150 / JAM150
200	JAE200 / JAM200
250	JAE250 / JAM250
300	JAE300 / JAM300

Tornillo zincado sin tuerca



Métrica x Longitud	Código	Métrica x Longitud	Código
14 x 130	21015T	20 x 120	21075T
16 x 60	21020T	20 x 160	21078T
16 x 70	21025T	20 x 170	21080T
16 x 80	21030T	20 x 190	21085T
16 x 90	21035T	20 x 210	21090T
16 x 100	21040T	20 x 230	21095T
16 x 120	21043T	24 x 90	21099T
16 x 130	21045T	24 x 100	21100T
16 x 150	21050T	24 x 120	21105T
16 x 170	21055T	27 x 90	21111T
16 x 180	21056	27 x 100	21110T
18 X 100	21056T	27 x 120	21112T
20 x 70	21061T	33 X 120	21118T
20 x 80	21060T	33 X 140	21117T
20 x 90	21065T	33 X 150	21116T
20 x 100	21070T		

Tornillo zincado sin tuerca pequeño calibre



Métrica						
4	5	6	8	10	12	14

Longitud											
16	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100

*Código: TOR + métrica + longitud (Ejemplo: TOR08X090)

Tuercas sueltas



Métrica	Código
10	21165
12	21170
14	21175
16	21180
18	21183
20	21185
24	21190
27	21195
30	21196
33	21197

Tuerca pequeño calibre



Tipo			Métrica						
Tuerca	Tuerca bloqueo	Arandela	4	5	6	8	10	12	14

*Código: TUER / TUERB / ARAN + métrica (Ejemplo: TUER10, TUERB08, ARAN10)

Arandela zincada



Métrica	Código
10	21200
12	21205
14	21210
16	21215
18	21216
20	21220
24	21225
27	21230
30	21231
33	21232

Varilla roscada zincada 1mt.



Métrica	Código
10	21130
12	21135
14	21140
16	21145
20	21150
24	21155
27	21160
30	21161
33	21162

Adhesivo y limpiador para PVC



Código	Descripción
60015	Tubo adhesivo 125 Gr
60016	Bote adhesivo 500 Gr tapa
60017	Bote adhesivo 1 Kg tapa
60018	Bote adhesivo 500 g pincel
60020	Bote adhesivo 1 Kg pincel
60010	Limpiador 0,5 L PVC
60012	Limpiador 1 L PVC

Limpiador y marcador de polietileno



Código	Descripción
60010PE	Bote 0,5L limpiador PE "Gymcol"
PF5310	Rotulador blanco para marcado

Selladores de rosca



Código	Descripción
60032	Madeja de cáñamo
60031	Bote de denso 150 gramos
60039	Bote de denso 1kg
60036	Rollo PTFE 50 mts ancho 19mm
60038	Rollo PTFE 50 mts ancho 25mm
608637	Sellador líquido de PTFE tubo 50 ml
608663	Sellador líquido de PTFE tubo 100 ml
608641	Sellador líquido de PTFE tubo 250 ml
HILOLOCTITE	Sellante de hilo Loctite

Lubricante para tuberías



Código	Descripción
8206	Lubricante para juntas tubo 200ml
60025	Lubricante para juntas bote 1kg

*Válido también para tubería de fundición

Espaciador antifricción



Tipo	Código
MINI-A 25	MNA25
MINI-B 25	MNB25
MIDI 25	MD25
MINI-A 41	MNA41
MINI-B 41	MNB41
MIDI 41	MD41
MIDI 60	MD60

DN (mm)	H	MINI TIPO A N°	MINI TIPO B N°	MIDI N°	N° Espadas	Separación entre separadores
75-115	25/41	2	-		2	2
103-131	25/41	-	2		2	2
117-172	25/41	3	-		3	2
155-195	25/41	-	3		3	2
156-229	25/41	4	-		4	2
195-286	25/41	5	-		5	2
207-260	25/41	-	4		4	2
258-326	25/41	-	5		5	2
295-390	25/41/60			5	5	2
353-468	25/41/60			6	6	2
413-546	25/41/60			7	7	2
472-624	25/41/60			8	8	2

Cinta de señalización



Código	Descripción
V0010	Rollo 500ml cinta señalización agua potable



Código	Descripción
36-7615	Caja de juntas tóricas para repuestos EPDM

*Este kit contiene:

Medida de junta		Cantidad	Medida de junta		Cantidad
Ø Interior	Sección		Ø Interior	Sección	
3	1,5	20	20	3,5	10
4,4	2	20	22	3,5	10
5	2	18	23,5	3,5	10
7	1,5	23	25	3,5	10
10	1,5	23	26,5	3,5	10
13	1,5	23	28	3,5	10
10	2,5	14	30	3,5	10
11	2,5	13	31	3,5	10
13	2,5	14	33	3,5	10
14	2,5	13	34,5	3,5	10
16	2,5	14	36	3,5	10
18	2,5	14	38	3,5	10
19	2,5	13	41	3,5	10
21	2,5	14	44	3,5	10
22	2,5	13	47	3,5	10
18	3,5	10	50	3,5	10